

## Konstruktionsbeschreibung Sockelbauweise

### Korpus:

19mm mehrschichtige Qualitätsspanplatte  
E1 Melaminharz beschichtet in Uni-, Fantasie-  
Oder Holzdekoren.  
Spanplatte furniert, Edelfurniere auf Anfrage.  
Korpusvorderkante 3mm Holz, natur oder gebeizt,  
3mm Multiplex oder ABS.

### Bauweise:

Fest verleimt mit Buche-Riffeldübel oder  
Zerlegbar mit Excenter-Beschlag und zusätzlichen  
Dübeln zur Fixierung.

### Rückwand:

8mm Melaminharz beschichtet, weiß, Sichtflächen  
im Farbton der Front, bzw. des Korpus.  
Genutet oder gefälzt.

### Fronten:

Material wie Korpus jedoch 19mm.  
Kanten wie Korpus. Fronten aufschlagend.

### Fachböden:

19mm Melaminharz beschichtet, weiß, Sichtflächen  
im Farbton der Front, bzw. des Korpus.  
In Lochrasterbohrung, Verstellbereich alle 32mm.

### Sockel:

100mm hoch, Material wie Korpus jedoch 19mm.

### Scharniere:

Serienmäßig 170° Ganzmetallfederbänder, Schnell-  
montage auf Kreuzgrundplatte, dreidimensional  
verstellbar.

### Schlösser:


Zylinder-Kastenhinterlegschloß für Schublade und  
1-flüglige Türen bis 120cm Höhe, darüber hinaus  
Drehstangenverriegelung und Zylinderschloß, 3-fach  
Verriegelung mit Wendeschlüssel und wechselbarem  
Zylinderkern, Hauptschlüsselfähig.

### Griffe:

Zur Wahl stehen Holzknöpfe, Metallknöpfe, Holzbügel,  
Metallbügel und Stangengriffe in verschiedenen  
Varianten zur Verfügung.

### Maße:

Siehe Modellübersicht

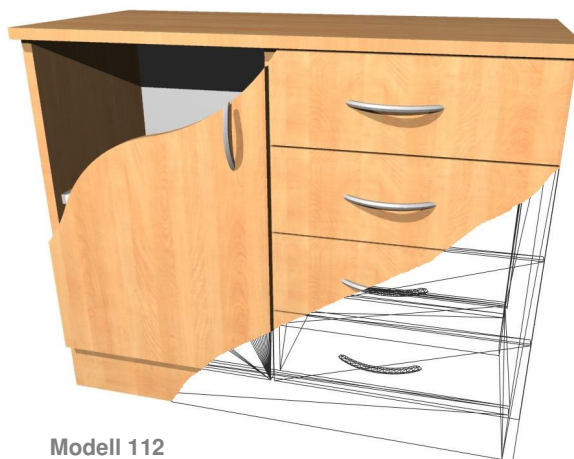

Modell 112

